


Olio

per terrazze in legno

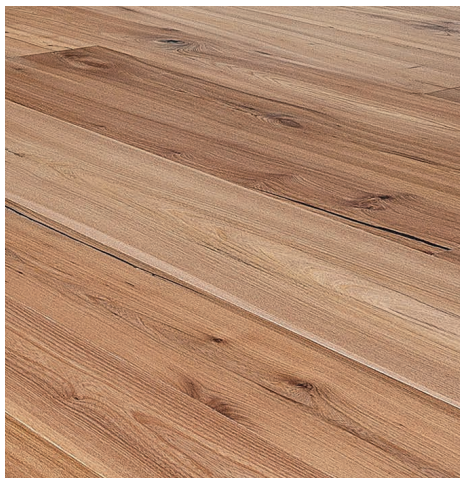

LobiCARE

Ich steh drauf!

L'olio per terrazze LobiCARE è un **trattamento di base e una cura per il legno duro in aree esterne**, dove l'acqua defluisce liberamente. Questo prodotto è una finitura naturale pronta per l'uso priva di principi attivi e inodore, a base di oli vegetali, resine, ecc. con aggiunta d'isoparaffina.

Trattamento di base a pennello

1. Assicurarsi che il legno duro sia completamente pulito e asciutto. Carteggiare eventuali punti ruvidi.
2. Applicare in presenza di condizioni climatiche asciutte, evitando l'irraggiamento solare diretto.
3. Agitare bene l'olio prima dell'applicazione.
4. Stenderlo abbondantemente e in modo omogeneo con un pennello o un panno di cotone, iniziando dal legno di testa.

5. Eliminare il prodotto in eccesso dopo max. 20 minuti con panni puliti di cotone. Prestare particolare attenzione all'olio in eccesso sulle giunzioni e nelle fessure.

6. Ripetere il trattamento come elencato nei punti 4-5, qualora il legno non appaia sufficientemente saturo.
7. Lucidare accuratamente il legno con un apposito pad, rendendo la superficie particolarmente resistente.
8. In base alle condizioni atmosferiche e alla temperatura, per indurire l'olio impiega da 24 a 48 ore. In questo lasso di tempo, non deve entrare a contatto con l'acqua.

Consumo: ca. 1 litro per 15-20 m²

Consigliamo di **ripetere il trattamento una volta all'anno. È possibile procedere anche a spruzzo, con panno o rullo.**

Indicazioni per la sicurezza

Evitare il contatto con gli occhi. Durante la lavorazione osservare le consuete norme igieniche. Durante l'asciugatura, in caso di surriscaldamento, panni, apparecchi di lavoro e abbigliamento possono autoinfiammarsi. Pertanto, dopo l'uso, conservarli o smaltirli all'interno di recipienti chiusi oppure bruciarli. Lo smaltimento va effettuato come rifiuto pericoloso. Non contaminare la rete fognaria.